
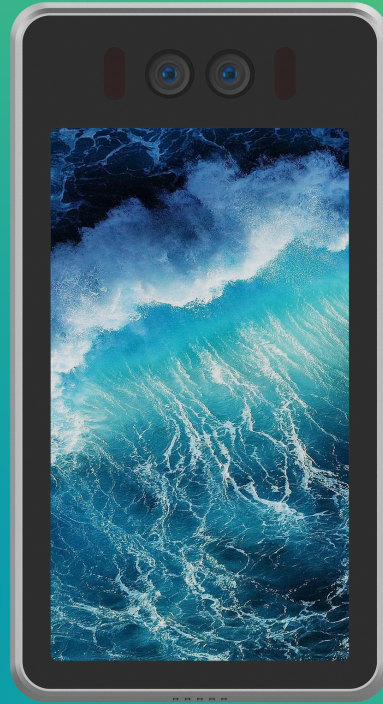



ISO 30107-3
Level 1 & 2

THIẾT BỊ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHÁT HIỆN
TẤN CÔNG GIẢ MẠO CẤP ĐỘ 1 & 2

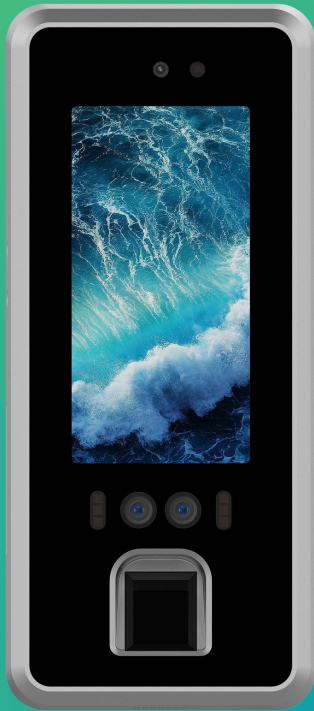

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO/ RA ĐA SINH TRẮC BKACS

THÔNG SỐ



Qualcomm Snapdragon
Kryo 670 CPU
8 Core 1.9 - 2.7Ghz



300X400 pixels
500 PPI



Ethernet
10/100/1000 Mbps
USB → RS232/RS485



Đọc thẻ không tiếp xúc
(NFC)



RAM 8GB
Onboard memory 128GB



Màn hình cảm ứng
6-7 inch; FHD





Tiêu chuẩn ISO 30107-3
Level 1 & 2



Chứng chỉ FBI PIV

TÍNH NĂNG

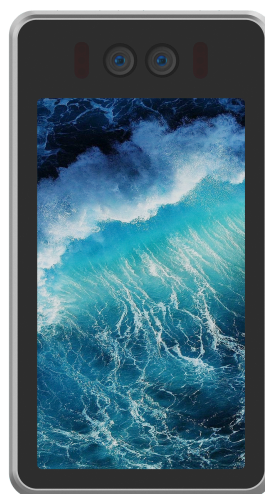

QUẢN LÝ CƠ SỞ,
HẠ TẦNG



GIÁM SÁT & BÁO
CÁO




QUẢN LÝ NGƯỜI
DÙNG & QUYỀN
TRUY CẬP



QUẢN TRỊ HỆ
THỐNG



QUẢN LÝ DỮ LIỆU
SINH TRẮC





TÍCH HỢP VỚI CÁC
HỆ THỐNG KHÁC



CyberTech



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

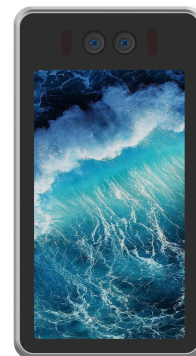



		BKACS-M	BKACS-F
Bộ vi xử lý (CPU)		Qualcomm Snapdragon Kryo 670 CPU, 8 core 1.9-2.7 GHz	
RAM		8 GB	
Bộ nhớ trong		128 GB	
Hệ điều hành		Android	
Camera	Nhận dạng khuôn mặt	1 x Camera RGB + 1 x Camera Hồng ngoại (IR) (Độ phân giải: 1920x1080)	
		Tiêu chuẩn ISO30107-3 Level 1 & 2	
	Nhận dạng mống mắt	Hỗ trợ	Không hỗ trợ
Màn hình		6 inch, Cảm ứng, FHD	7 inch, Cảm ứng, FHD
Cảm biến vân tay		DPI: 500 ppi Độ phân giải: 300x400 pixels	Không hỗ trợ
		Chứng chỉ FBI PIV	Không hỗ trợ
Cổng USB		USB HOST; SUPPOR USB to RS232/ RS485	
Cổng Ethernet		1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	
Đầu đọc mã QR		1D, 2D	Không hỗ trợ
Cổng vào/ ra số		Cổng ra: 2 GPIO: Cổng vào: 2 GPIO	



CyberTech



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

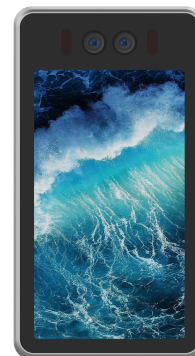

	BKACS-M	BKACS-F
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc (NFC)	ISO 14443 Part 1 to 4, type A/B – T=CL and Mifare Hỗ trợ lưu trữ thông tin 100.000 thẻ	
Đọc thẻ căn cước	Tự động	Tương tác người dùng
Số lượng người dùng hỗ trợ	20.000	
SAM	SAM: 1 slot	
Nguồn điện	12V - 24V; 3A	
Âm thanh	Hỗ trợ Micro và Loa	
Nhiệt độ hoạt động	0->50°C	
Tiêu chuẩn chống nước	IP65	
Xác thực 1-1	Khuôn mặt và ảnh trong Căn cước	
Nhận dạng 1-N	Khuôn mặt; Mống mắt; Vân tay	Khuôn mặt
Chất lượng	Độ chính xác nhận dạng > 99% Thời gian nhận dạng < 1 giây	



CyberTech

